



**Технический паспорт
напольного газового котла
KDB-735GTD
KDB-1035GPD/1535GPD/2035GPD**

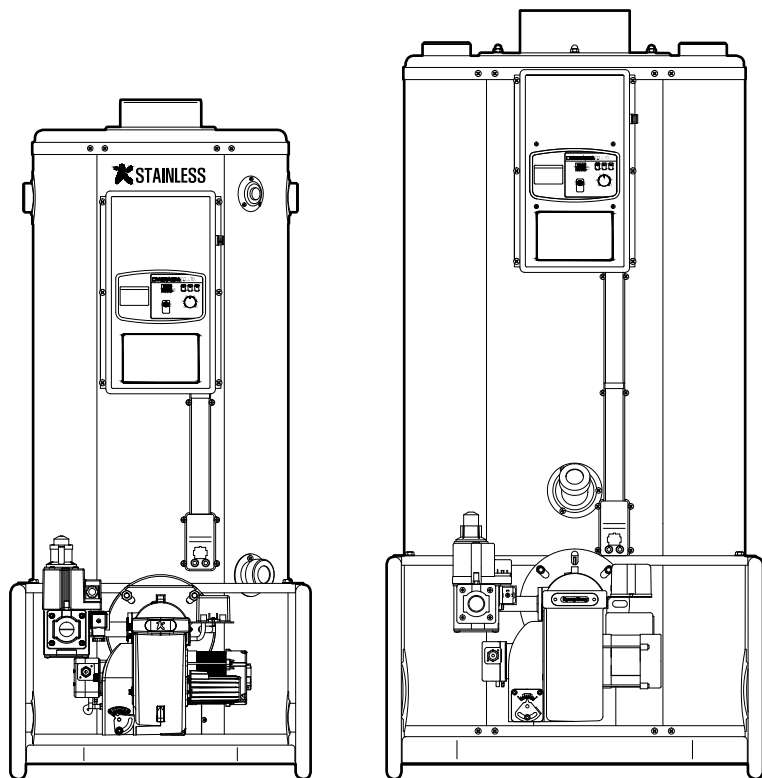





Габариты котла

KDB-735GTD

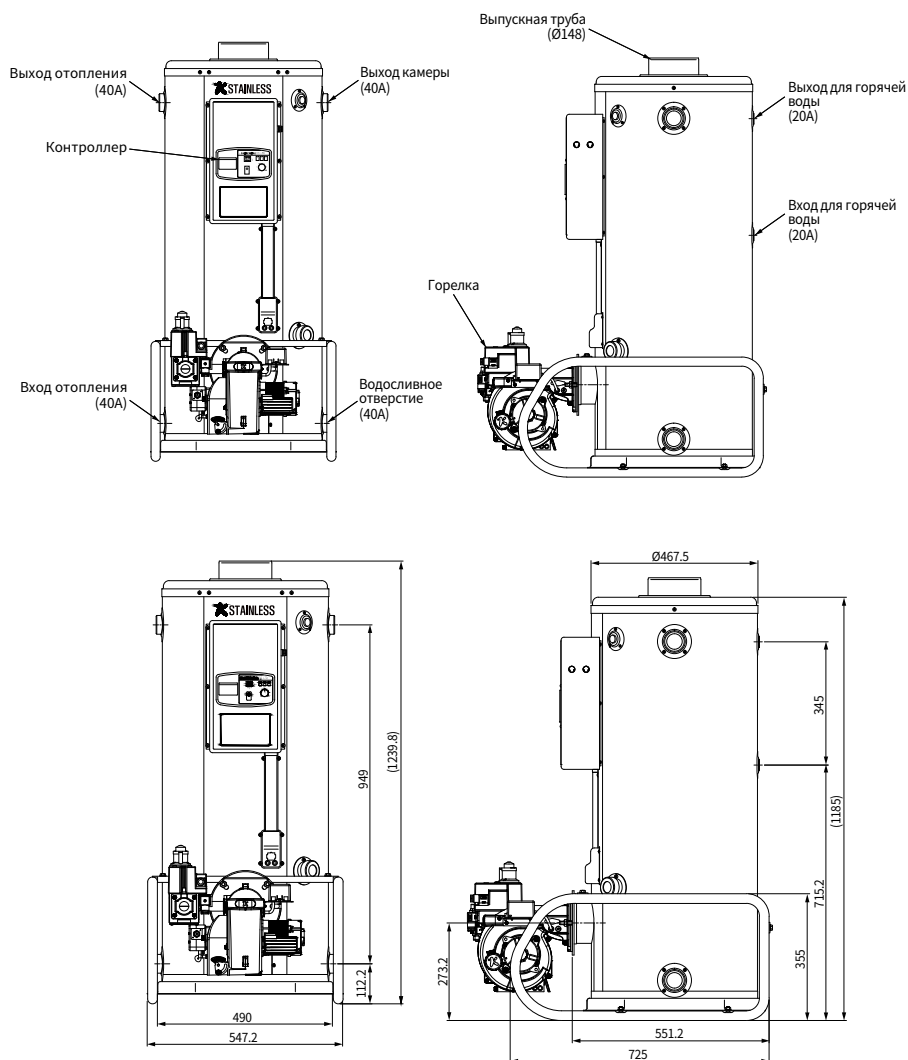

Габариты котла

KDB-1035GPD/1535GPD/2035GPD

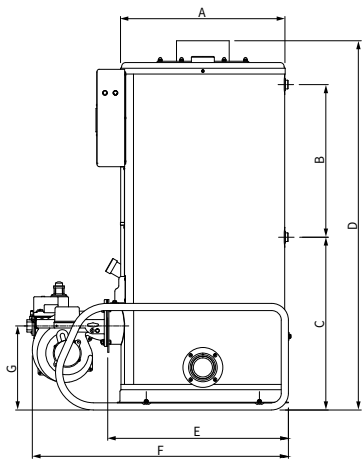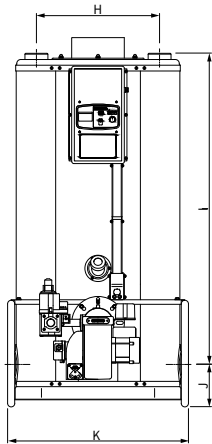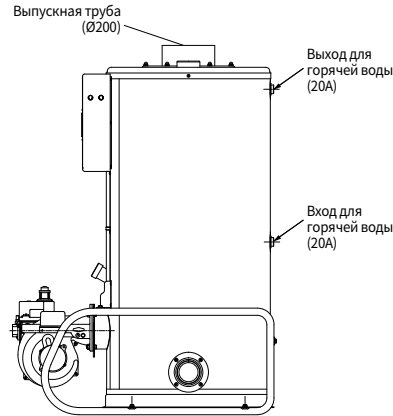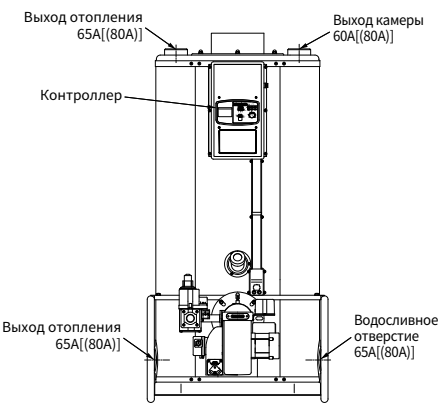

Размер[мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
модель											
KDB-1035GPD	626	546	691	1,403	687	994	319	468	1,182	162	687
KDB-1535GPD	726	494	749	1,411	786	1,094	326	550	1,185	168	796
KDB-2035GPD	726	598	950	1,716	806	1,165	351	550	1,487	168	796

※ Значения в «()» относятся к моделям 1535GPD
※ Значения в « [] » относятся к моделям 2035GPD

Технические характеристики

Характеристики котла						
модель			KDB-735GTD	KDB-1035GPD	KDB-1535GPD	KDB-2035GPD
Раздел						
Тепловая мощность отопительной системы		Ккал/ч. (кВт)	70,000 (81.4)	100,000 (116.2)	150,000 (174.4)	200,000 (232.5)
Тепловая мощность системы горячего водоснабжения		Ккал/ч. (кВт)	70,000 (81.3)	100,000 (116.2)	150,000 (174.4)	150,000 (174.4)
Производительность системы горячего водоснабжения (Δ40°C)		л/мин.	29	42	63	63
КПД (Общий)		%	92.6	91.2	91.5	92
		%	92.6	91.2	91.5	92
Вид топлива			коммунально-бытовой газ, LPG			
Максимальное рабочее давление		кгс/см² (МПа)	3.5 (0.343)			
Источник питания			1Ф, 230 В, 50Гц			
Потребление топлива			NG : 84,000Ккал/ч (97.6кВт) LPG : 7.0кгс/ч(97.6кВт)	NG : 124,000Ккал/ч (144.1кВт) LPG : 10.3кгс/ч(144.1кВт)	NG : 178,000Ккал/ч (206.9кВт) LPG : 14.8кгс/ч(206.9кВт)	NG : 252,000Ккал/ч (293.0кВт) LPG : 21кгс/ч(293.0кВт)
Давление используемого газа		кПа	LPG : 2.3~3.3, NG : 1.0~2.5			
Габаритные размеры	Ширина	мм	547	687	796	796
	Длина+горелка	мм	837	994	1М094	1,165
	Высота	мм	1,240	1,403	1,411	1,716
Диаметр труб	Вход и выход отопления	А	40	65	80	80
	Водосливное отверстие	А	40	65	80	80
	Отверстие сброса	А	40	65	80	80
	Вход и выход нагрева воды	А	20	20	20	20
Вес		кг	110	267	390	475
Диаметр дымоотводящей трубы		Ф	148	200		

navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:

